


Splinte

DIN 94 / ISO 1234

Typ Stahl verzinkt	Typ Edelstahl A2	Nenn Ø D	L
A(max)=1,6; B=3; C(max)=1,8			
94-1x10	94-1x10 ES	1	10
94-1x12	94-1x12 ES	1	12
94-1x16	94-1x16 ES	1	16
94-1x20	94-1x20 ES	1	20
94-1x25	94-1x25 ES	1	25
94-1x32	94-1x32 ES	1	32
A(max)=2,5; B=3,2; C(max)=2,8			
94-1,6x12	94-1,6x12 ES	1,6	12
94-1,6x16	94-1,6x16 ES	1,6	16
94-1,6x20	94-1,6x20 ES	1,6	20
94-1,6x25	94-1,6x25 ES	1,6	25
94-1,6x32	94-1,6x32 ES	1,6	32
A(max)=2,5; B=4; C(max)=3,6			
94-2x10	94-2x10 ES	2	10
94-2x12	94-2x12 ES	2	12
94-2x16	94-2x16 ES	2	16
94-2x20	94-2x20 ES	2	20
94-2x25	94-2x25 ES	2	25
94-2x32	94-2x32 ES	2	32
94-2x36	94-2x36 ES	2	36
94-2x40	94-2x40 ES	2	40
94-2x50	94-2x50 ES	2	50
A(max)=2,5; B=5; C(max)=4,6			
94-2,5x16	94-2,5x16 ES	2,5	16
94-2,5x20	94-2,5x20 ES	2,5	20
94-2,5x25	94-2,5x25 ES	2,5	25
94-2,5x32	94-2,5x32 ES	2,5	32
94-2,5x36	94-2,5x36 ES	2,5	36
94-2,5x40	94-2,5x40 ES	2,5	40
94-2,5x50	94-2,5x50 ES	2,5	50
A(max)=3,2; B=6,4; C(max)=5,8			
94-3,2x16	94-3,2x16 ES	3,2	16
94-3,2x20	94-3,2x20 ES	3,2	20
94-3,2x25	94-3,2x25 ES	3,2	25
94-3,2x32	94-3,2x32 ES	3,2	32
94-3,2x36	94-3,2x36 ES	3,2	36
94-3,2x40	94-3,2x40 ES	3,2	40
94-3,2x50	94-3,2x50 ES	3,2	50
94-3,2x63	94-3,2x63 ES	3,2	63
A(max)=4; B=8; C(max)=7,4			
94-4x20	94-4x20 ES	4	20
94-4x25	94-4x25 ES	4	25
94-4x32	94-4x32 ES	4	32
94-4x36	94-4x36 ES	4	36
94-4x40	94-4x40 ES	4	40
94-4x50	94-4x50 ES	4	50
94-4x63	94-4x63 ES	4	63
94-4x80	94-4x80 ES	4	80
A(max)=4; B=10; C(max)=9,2			
94-5x25	94-5x25 ES	5	25
94-5x32	94-5x32 ES	5	32
94-5x36	94-5x36 ES	5	36
94-5x40	94-5x40 ES	5	40
94-5x50	94-5x50 ES	5	50
94-5x63	94-5x63 ES	5	63
94-5x71	94-5x71 ES	5	71
94-5x80	94-5x80 ES	5	80
A(max)=4; B=12,6; C(max)=11,8			
94-6,3x32	94-6,3x32 ES	6,3	32
94-6,3x36	94-6,3x36 ES	6,3	36
94-6,3x40	94-6,3x40 ES	6,3	40
94-6,3x50	94-6,3x50 ES	6,3	50
94-6,3x63	94-6,3x63 ES	6,3	63
94-6,3x80	94-6,3x80 ES	6,3	80
94-6,3x100	94-6,3x100 ES	6,3	100
A(max)=4; B=16; C(max)=15			
94-8x50	94-8x50 ES	8	50
94-8x63	94-8x63 ES	8	63
94-8x80	94-8x80 ES	8	80
94-8x100	94-8x100 ES	8	100




Sicherungsringe A (für Wellen)

DIN 471

Typ Federstahl phosphatiert	Typ Federstahl rostfrei*	Wellen Ø D	S
471-4	471-4 ES	4	0,4
471-5	471-5 ES	5	0,6
471-6	471-6 ES	6	0,7
471-7	471-7 ES	7	0,8
471-8	471-8 ES	8	0,8
471-9	471-9 ES	9	1
471-10	471-10 ES	10	1
471-12	471-12 ES	12	1
471-13	---	13	1
471-14	471-14 ES	14	1
471-15	471-15 ES	15	1
471-16	471-16 ES	16	1
471-17	471-17 ES	17	1
471-18	471-18 ES	18	1,2
471-19	471-19 ES	19	1,2
471-20	471-20 ES	20	1,2
471-22	471-22 ES	22	1,2
471-24	471-24 ES	24	1,2
471-25	471-25 ES	25	1,2
471-26	471-26 ES	26	1,2
471-28	471-28 ES	28	1,5
471-30	471-30 ES	30	1,5
471-32	471-32 ES	32	1,5
471-34	471-34 ES	34	1,5
471-35	471-35 ES	35	1,5
471-36	---	36	1,75
471-38	471-38 ES	38	1,75
471-40	471-40 ES	40	1,75
471-45	471-45 ES	45	1,75
471-50	471-50 ES	50	2
471-55	471-55 ES	55	2
471-60	471-60 ES	60	2
471-75	471-75 ES	75	2,5

* ähnlich DIN 471

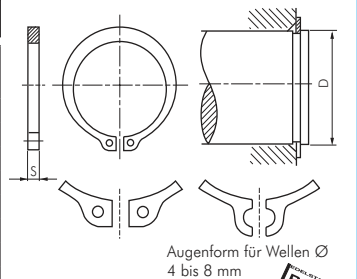


Sicherungsringe I (für Bohrungen)

DIN 472

Typ Federstahl phosphatiert	Typ Federstahl rostfrei*	Bohrungs Ø D	S
472-8	472-8 ES	8	0,8
472-10	472-10 ES	10	1
472-12	472-12 ES	12	1
472-14	472-14 ES	14	1
472-15	472-15 ES	15	1
472-16	472-16 ES	16	1
472-17	472-17 ES	17	1
472-18	---	18	1
472-19	---	19	1
472-20	472-20 ES	20	1
472-22	472-22 ES	22	1
472-24	472-24 ES	24	1,2
472-25	472-25 ES	25	1,2
472-26	472-26 ES	26	1,2
472-28	472-28 ES	28	1,2
472-30	472-30 ES	30	1,2
472-32	472-32 ES	32	1,2
472-35	472-35 ES	35	1,5
472-36	472-36 ES	36	1,5
472-40	472-40 ES	40	1,75

* ähnlich DIN 472

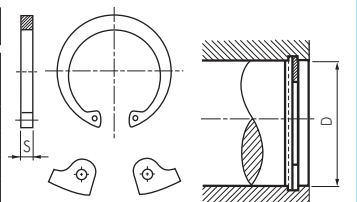

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.