


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1



Einstellbare L-Anschlussverschraubungen


Typ	Typ	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571 			
leichte Baureihe				
EVL 6 L*	EVL 6 L ES	6 L	6 L	M 12x1,5
EVL 8 L*	EVL 8 L ES	8 L	8 L	M 14x1,5
EVL 10 L*	EVL 10 L ES	10 L	10 L	M 16x1,5
EVL 12 L*	EVL 12 L ES	12 L	12 L	M 18x1,5
EVL 15 L	EVL 15 L ES	15 L	15 L	M 22x1,5
EVL 18 L	EVL 18 L ES	18 L	18 L	M 26x1,5
EVL 22 L	EVL 22 L ES	22 L	22 L	M 30x2
EVL 28 L	EVL 28 L ES	28 L	28 L	M 36x2
EVL 35 L	EVL 35 L ES	35 L	35 L	M 45x2
EVL 42 L	EVL 42 L ES	42 L	42 L	M 52x2
schwere Baureihe				
EVL 6 S*	EVL 6 S ES	6 S	6 S	M 14x1,5
EVL 8 S*	EVL 8 S ES	8 S	8 S	M 16x1,5
EVL 10 S*	EVL 10 S ES	10 S	10 S	M 18x1,5
EVL 12 S*	EVL 12 S ES	12 S	12 S	M 20x1,5
EVL 14 S	EVL 14 S ES	14 S	14 S	M 22x1,5
EVL 16 S	EVL 16 S ES	16 S	16 S	M 24x1,5
EVL 20 S	EVL 20 S ES	20 S	20 S	M 30x2
EVL 25 S	EVL 25 S ES	25 S	25 S	M 36x2
EVL 30 S	EVL 30 S ES	30 S	30 S	M 42x2
EVL 38 S	EVL 38 S ES	38 S	38 S	M 52x2

* Mutter & Schneidring liegen lose bei





Einstellbare L-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571 	1.4571 (NC) 			
leichte Baureihe					
EL 6 L	EL 6 L ES	EL 6 L NC	6 L	6 L	M 12x1,5
EL 8 L	EL 8 L ES	EL 8 L NC	8 L	8 L	M 14x1,5
EL 10 L	EL 10 L ES	EL 10 L NC	10 L	10 L	M 16x1,5
EL 12 L	EL 12 L ES	EL 12 L NC	12 L	12 L	M 18x1,5
EL 15 L	EL 15 L ES	EL 15 L NC	15 L	15 L	M 22x1,5
EL 18 L	EL 18 L ES	EL 18 L NC	18 L	18 L	M 26x1,5
EL 22 L	EL 22 L ES	EL 22 L NC	22 L	22 L	M 30x2
EL 28 L	EL 28 L ES	---	28 L	28 L	M 36x2
EL 35 L	EL 35 L ES	---	35 L	35 L	M 45x2
EL 42 L	EL 42 L ES	---	42 L	42 L	M 52x2
schwere Baureihe					
EL 6 S	EL 6 S ES	---	6 S	6 S	M 14x1,5
EL 8 S	EL 8 S ES	---	8 S	8 S	M 16x1,5
EL 10 S	EL 10 S ES	---	10 S	10 S	M 18x1,5
EL 12 S	EL 12 S ES	---	12 S	12 S	M 20x1,5
EL 14 S	EL 14 S ES	---	14 S	14 S	M 22x1,5
EL 16 S	EL 16 S ES	---	16 S	16 S	M 24x1,5
EL 20 S	EL 20 S ES	---	20 S	20 S	M 30x2
EL 25 S	EL 25 S ES	---	25 S	25 S	M 36x2
EL 30 S	EL 30 S ES	---	30 S	30 S	M 42x2
EL 38 S	EL 38 S ES	---	38 S	38 S	M 52x2

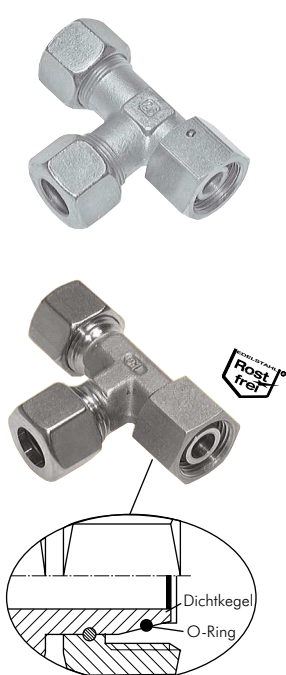

Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.



 Wünschen Sie eine Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, dann setzen Sie bitte ein „X“ vor die Artikelnummer.



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010



Montagepaste für
Edelstahlverschraubungen
ab Seite 1049



Handwerkzeuge
ab Seite 960



Rexroth
Bosch Group
Hydraulik Druckbegren-
zungsventil ab Seite 816

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.