

Kupplungen NW 5



Kupplungsstecker mit Überwurfmutter

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ	Typ	Typ		Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl		außen x innen
KSK 4 NW5	KSK 4 NW5 MSV	KSK 4 NW5 ES		6 x 4
KSK 6 NW5	KSK 6 NW5 MSV	KSK 6 NW5 ES		8 x 6




Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Schottgewinde

NW 5

Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA, rote Farbmarkierung -RO, grüne Farbmarkierung -GR, blaue Farbmarkierung -BL, schwarze Farbmarkierung -SCH

Typ	Typ	Typ			Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt	Edelstahl			außen x innen
KSKS 4 NW5	KSKS 4 NW5 MSV	KSKS 4 NW5 ES	M 10x1	9	6 x 4
KSKS 6 NW5	KSKS 6 NW5 MSV	KSKS 6 NW5 ES	M 12x1	9	8 x 6





Kupplungsstecker mit Überwurfmutter & Knickschutz

NW 5


Optional: mit Ventil für beidseitige Absperrung -BA

Typ	Typ		Schlauch Ø
Messing	MS vernickelt		außen x innen
starr			
KSK KS 4 NW5	KSK KS 4 NW5 MSV		6 x 4
KSK KS 6 NW5	KSK KS 6 NW5 MSV		8 x 6
schwenkbar			
KSK KD 4 NW5	KSK KD 4 NW5 MSV		6 x 4
KSK KD 6 NW5	KSK KD 6 NW5 MSV		8 x 6


Bestellbeispiel: KSK 4 NW5 ** **

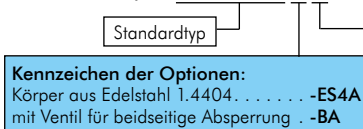

Sonderausführung BA:
Dose und Stecker absperrend



Kupplungsstecker mit Farbmarkierung



Staubschutzkappen

NW 5

Werkstoffe: Weich-PVC

Typ für Kupplungsdose	Typ für Kupplungsstecker
KD STAUB NW5	KS STAUB NW5



PU-, PA-, PTFE- und PE-Schläuche ab Seite xxx



Wartungseinheiten Serie FUTURA ab Seite xxx



Magnetventile Eco-Line ab Seite xxx



FESTO
Kupplungen finden Sie in unserem [Online-Shop](#)

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir!

ars angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.