



# Codierte Kupplungen NW 5




Kompatibel zu\*\*  
Rectus 21, 90

## Codierte Schnellverschluss-Kupplungen (unverwechselbar)

NW 5

Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebepöhlse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR  
 Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C  
 Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar  
 Durchfluss\*: 550 l/min  
 \* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

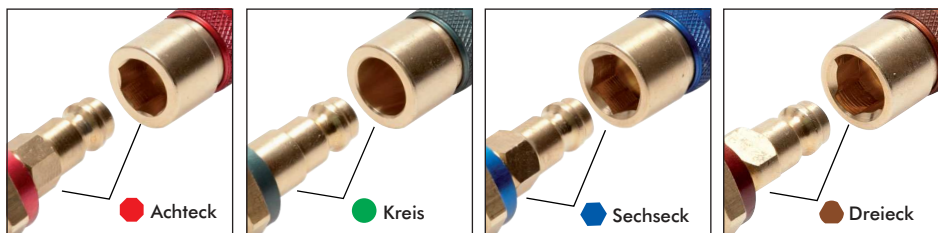

## Codierte Kupplungsdosen mit Außengewinde

NW 5

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Gewinde
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	außen
KDG 18 NW5-ROC	KDG 18 NW5-GRC	KDG 18 NW5-BLC	KDG 18 NW5-BRC	G 1/8"
KDG 14 NW5-ROC	KDG 14 NW5-GRC	KDG 14 NW5-BLC	KDG 14 NW5-BRC	G 1/4"

## Codierte Kupplungsdosen mit Innengewinde

NW 5

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Gewinde
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	innen
Messing blank				
KDGI 18 NW5-ROC	KDGI 18 NW5-GRC	KDGI 18 NW5-BLC	KDGI 18 NW5-BRC	G 1/8"
KDGI 14 NW5-ROC	KDGI 14 NW5-GRC	KDGI 14 NW5-BLC	KDGI 14 NW5-BRC	G 1/4"
Messing vernickelt				
KDGI 18 NW5 MSV-ROC	KDGI 18 NW5 MSV-GRC	KDGI 18 NW5 MSV-BLC	KDGI 18 NW5 MSV-BRC	G 1/8"

## Codierte Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

NW 5

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Schlauch Ø
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	innen
KDS 6 NW5-ROC	KDS 6 NW5-GRC	KDS 6 NW5-BLC	KDS 6 NW5-BRC	6
KDS 9 NW5-ROC	KDS 9 NW5-GRC	KDS 9 NW5-BLC	KDS 9 NW5-BRC	9

## Codierte Kupplungsstecker mit Außengewinde

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Gewinde
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	außen
Messing blank				
KSG 18 NW5-ROC	KSG 18 NW5-GRC	KSG 18 NW5-BLC	KSG 18 NW5-BRC	G 1/8"
KSG 14 NW5-ROC	KSG 14 NW5-GRC	KSG 14 NW5-BLC	KSG 14 NW5-BRC	G 1/4"
Messing vernickelt				
KSG 18 NW5 MSV-ROC	KSG 18 NW5 MSV-GRC	KSG 18 NW5 MSV-BLC	KSG 18 NW5 MSV-BRC	G 1/8"

## Codierte Kupplungsstecker mit Innengewinde

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Gewinde
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	innen
KSGI 18 NW5-ROC	KSGI 18 NW5-GRC	KSGI 18 NW5-BLC	KSGI 18 NW5-BRC	G 1/8"
KSGI 14 NW5-ROC	KSGI 14 NW5-GRC	KSGI 14 NW5-BLC	KSGI 14 NW5-BRC	G 1/4"

## Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

NW 5

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Schlauch Ø
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	innen
KSS 6 NW5-ROC	KSS 6 NW5-GRC	KSS 6 NW5-BLC	KSS 6 NW5-BRC	6
KSS 9 NW5-ROC	KSS 9 NW5-GRC	KSS 9 NW5-BLC	KSS 9 NW5-BRC	9

## Codierte Kupplungsstecker mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 5

Schottgewinde: M 12 x 1, Emax: 10

Hinweis: Codierte Kupplungsstecker passen auch in uncodierte Kupplungsdosen

Typ rot	Typ grün	Typ blau	Typ braun	Schlauch Ø
Achteck SW10	Kreis 10,5	Sechseck SW10	Dreieck 9,5	innen
KSSS 6 NW5-ROC	KSSS 6 NW5-GRC	KSSS 6 NW5-BLC	KSSS 6 NW5-BRC	6

\*\* Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.