


# Wartungseinheiten - Multifix

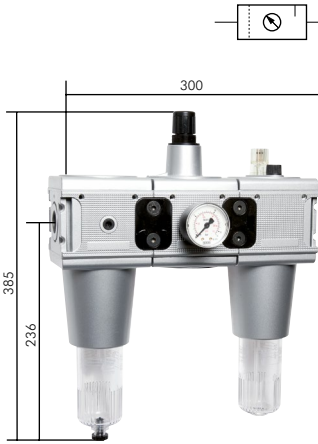

## Wartungseinheiten 3-teilig - Multifix-Baureihe 5

13500 l/min<sup>2)</sup>

Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar  
 Max. Kondensatmenge: 125 cm<sup>3</sup>  
 Schalttafelgewinde: M 30x1,5  
 Durchfluss: 800 - 13500 l/min<sup>2)</sup>

Eigenluftverbrauch: max. 0,5 l/min  
 Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min  
 Ölverrat: 450 cm<sup>3</sup>  
 Öleransprechgrenze (6 bar): 800 l/min

Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer

ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht E11-Schließung oder elektrische Niveauüberwachung)

☞ **Optional:** abschließbar durch Zylinderschloss -K, abschließbar durch Zylinderschloss mit E11-Schließung\*\*\* -KE11, Ausführung mit Schutzkorb -S, Ausführung mit Metallbehälter\*\* und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, elektrische Niveauüberwachung -N

✓ **Vorteile:** • Befüllung mit Öl unter Druck möglich.

Typ	Gewinde	Druckregelbereich	Manometeranzeige	Befestigungswinkel	Koppelpaket
CL 3435*	G 3/4"	0,5 - 10 bar	0 - 16 bar	W 5	KP 5
CL 3435-3	G 3/4"	0,1 - 3 bar	0 - 4 bar	W 5	KP 5
CL 3435-6	G 3/4"	0,2 - 6 bar	0 - 10 bar	W 5	KP 5
CL 3435-16	G 3/4"	0,5 - 16 bar	0 - 25 bar	W 5	KP 5
CL 103*	G 1"	0,5 - 10 bar	0 - 16 bar	W 5	KP 5
CL 103-3	G 1"	0,1 - 3 bar	0 - 4 bar	W 5	KP 5
CL 103-6	G 1"	0,2 - 6 bar	0 - 10 bar	W 5	KP 5
CL 103-16	G 1"	0,5 - 16 bar	0 - 25 bar	W 5	KP 5

\* Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, \*\* Tropfaufsatz aus Metall/Glas-Kombination, \*\*\* Volkswagen-Schließung (wird ohne Schlüssel geliefert, 2) gemessen bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und 1 bar Druckabfall

☞ **Bestellbeispiel:** CL 3435 \*\*

Standardtyp

### Kennzeichen der Optionen:

abschließbar . . . . . -K  
 abschließbar mit E11-Schließung\*\*\* . . . . . -KE11  
 mit Schutzkorb . . . . . -S  
 mit Metallbehälter\*\* und Sichtrohr . . . . . -M  
 mit Ablassautomatik . . . . . -AM  
 mit Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) . . . . . -AMNC  
 mit elektrischer Niveauüberwachung (für Öler) . . . . . -N



Wartungseinheiten Serie Standard ab Seite 607

Pneumatik-,Hydraulik- & Kompressoren-Öl auf Seite 1048

Wartungsgeräte finden Sie in unserem **Online-Shop**

Big-Steckanschlüsse bis Ø 32 mm ab Seite 71

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.