


Stahl- & Edelstahl-Schneidringverschraubungen ISO 8434-1

1


Einstellbare Winkel-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

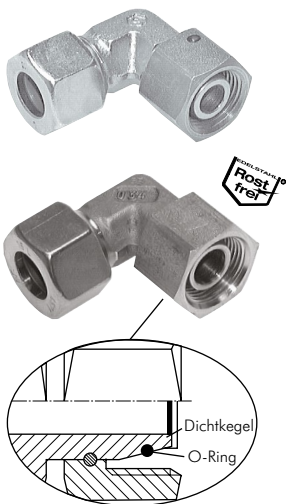

Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.

Typ	Typ	Typ Klemmring	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571	1.4571 (NC)			
leichte Baureihe					
EW 6 L	EW 6 LES	EW 6 LNC	6 L	6 L	M 12x1,5
EW 8 L	EW 8 LES	EW 8 LNC	8 L	8 L	M 14x1,5
EW 10 L	EW 10 LES	EW 10 LNC	10 L	10 L	M 16x1,5
EW 12 L	EW 12 LES	EW 12 LNC	12 L	12 L	M 18x1,5
EW 15 L	EW 15 LES	EW 15 LNC	15 L	15 L	M 22x1,5
EW 18 L	EW 18 LES	EW 18 LNC	18 L	18 L	M 26x1,5
EW 22 L	EW 22 LES	EW 22 LNC	22 L	22 L	M 30x2
EW 28 L	EW 28 LES	---	28 L	28 L	M 36x2
EW 35 L	EW 35 LES	---	35 L	35 L	M 45x2
EW 42 L	EW 42 LES	---	42 L	42 L	M 52x2
schwere Baureihe					
EW 6 S	EW 6 SES	---	6 S	6 S	M 14x1,5
EW 8 S	EW 8 SES	---	8 S	8 S	M 16x1,5
EW 10 S	EW 10 SES	---	10 S	10 S	M 18x1,5
EW 12 S	EW 12 SES	---	12 S	12 S	M 20x1,5
EW 14 S	EW 14 SES	---	14 S	14 S	M 22x1,5
EW 16 S	EW 16 SES	---	16 S	16 S	M 24x1,5
EW 20 S	EW 20 SES	---	20 S	20 S	M 30x2
EW 25 S	EW 25 SES	---	25 S	25 S	M 36x2
EW 30 S	EW 30 SES	---	30 S	30 S	M 42x2
EW 38 S	EW 38 SES	---	38 S	38 S	M 52x2

Einstellbare 45°-Anschlussverschraubungen mit Dichtkegel & O-Ring

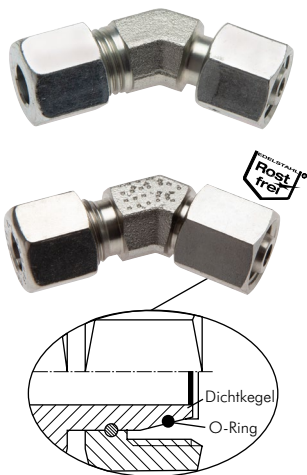

Ersatz O-Ringe aus FKM/NBR finden Sie auf Seite 183.

Typ	Typ	Rohr- stutzen Ø	Rohr Ø außen	Gewinde der Überwurfmutter
Stahl verzinkt	1.4571			
leichte Baureihe				
EV 6 L	EV 6 LES	6 L	6 L	M 12x1,5
EV 8 L	EV 8 LES	8 L	8 L	M 14x1,5
EV 10 L	EV 10 LES	10 L	10 L	M 16x1,5
EV 12 L	EV 12 LES	12 L	12 L	M 18x1,5
EV 15 L	EV 15 LES	15 L	15 L	M 22x1,5
EV 18 L	EV 18 LES	18 L	18 L	M 26x1,5
EV 22 L	EV 22 LES	22 L	22 L	M 30x2
EV 28 L	EV 28 LES	28 L	28 L	M 36x2
EV 35 L	EV 35 LES	35 L	35 L	M 45x2
EV 42 L	EV 42 LES	42 L	42 L	M 52x2
schwere Baureihe				
EV 6 S	EV 6 SES	6 S	6 S	M 14x1,5
EV 8 S	EV 8 SES	8 S	8 S	M 16x1,5
EV 10 S	EV 10 SES	10 S	10 S	M 18x1,5
EV 12 S	EV 12 SES	12 S	12 S	M 20x1,5
EV 16 S	EV 16 SES	16 S	16 S	M 24x1,5
EV 20 S	EV 20 SES	20 S	20 S	M 30x2
EV 25 S	EV 25 SES	25 S	25 S	M 36x2
EV 30 S	EV 30 SES	30 S	30 S	M 42x2
EV 38 S	EV 38 SES	38 S	38 S	M 52x2



LOCTITE
Flüssigdichtungen,
Dichtringe & Bänder
ab Seite 1010



Montagepaste für
Edelstahlverschraubungen
ab Seite 1049



Handwerkzeuge
ab Seite 960



Rexroth
Bosch Group
Hydraulik Druckbegren-
zungsventil ab Seite 816

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.